


# ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

## ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ SOLAR STATION

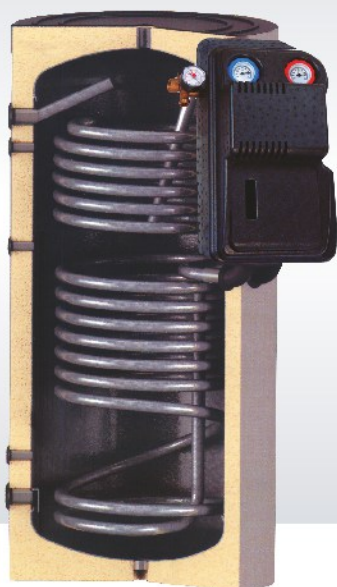

Τα μπόιλερ **STF** διαθέτουν ενσωματωμένο υδραυλικό κιτ ηλιακού και 2 σερπαντίνες. Επιπλέον είναι επικαλυμμένα με υψηλής προστασίας μόνωση με εξωτερικό μανδύα από PVC. Η αντιδιαβρωτική προστασία παρέχεται λόγω του σμάλτου τιτανίου και της ανοδικής προστασίας.

1. Κυκλοφορητής VSA 55/180
2. Υδραυλικό κιτ Novasol 7000 duo
3. Μανδύας προστασίας PVC χρώματος RAL9006
4. Θερμική μόνωση 50 mm
5. Δοχείο νερού χαλύβδινο χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα.
6. Ανοδική προστασία (DIN 4753-6)
7. Άνω σερπαντίνα
8. Κάτω σερπαντίνα.
9. Σμάλτο τιτανίου (DIN 4753-3)

### ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 2 ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ ΗΛΙΑΚΟΥ

ΤΥΠΟΣ	STFC 200	STFC 300	STFC 400	STFC 500
Ύψος (mm)	1340	1420	1470	1720
Διάμετρος (mm)	Φ560	Φ660	Φ750	Φ750
Πίεση λειτουργίας (bar)	8	8	8	8
Μέγιστη θερμοκρασία (°C)	95	95	95	95
Επιφάνεια σερπαντίνας S1/S2	0,9/0,6	1,2/0,9	1,5/1	1,8/1,2
Χωρητικότητα σερπαντίνας S1/S2	5,55/3,70	7,40/5,55	9,25/6,17	11,10/7,40
Πτώση πίεσης Δρ (mbar)	75/55	120/70	180/2,2	210/90
Βάρος (kg)	103	125	167	192

EURO