
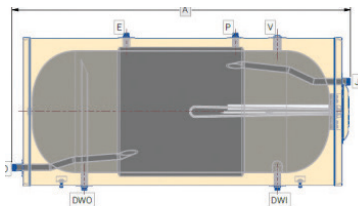


Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Διπλής V (II) Ενέργειας



Full Plate II Energy, Grey Color, Type: V

Τα μπόιλερ των ηλιακών είναι κατασκευασμένα με **εξωτερική επένδυση προβαμμένης γαλβανιζέ λαμαρίνας** χρώματος γκρι (grey) 0,5 mm (RAL9006) και έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία **διπλής υάλωσης** στο εσωτερικό του δοχείου αποθήκευσης.

Τα μπόιλερ είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN12976, καθώς και με εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία

- α) Υγρό σμάλτο (DIN4753-3) ασφαλές ως προς τη δημόσια υγεία (DIN51032/EN1388-2)
- β) Ανόδιο μαγνησίου (EN12438)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Γρήγορη απόσβεση
- Αξιόπιστη λειτουργία
- Σταθερή και άμεση παροχή ζεστού νερού
- Αντιμικροβιακή σχεδίαση για θέρμανση πόσιμου νερού
- Ορειχάλκινες παροχές
- Μέγιστη διάρκεια ζωής
- Διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση 3,5kw

ΤΥΠΟΣ ECOSOL V TYPE	120	150	150	200	300
Μικτή Χωρητικότητα (lt)	116	144	144	199	295
Διάμετρος Δοχείου (mm)	500	500	580	580	580
Μήκος Δοχείου (mm)	1065	1285	1063	1285	1785
Επιφάνεια Μανδύα (m ²)	0,6	0,7	0,7	1,0	1,6
Χωρητικότητα Μανδύα (lt)	6	8	8	9	19
Διάμετρος Φλάντζας (mm)	Ø140	Ø140	Ø140	Ø140	Ø140
Ανόδιο Μαγνησίου	Ø22/400mm				

Σειρά: **ECO MAX** (με συλλέκτη τύπου : **ECO**)

ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ (mm)		ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
			ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		
EcoMax 120 (II)	120 lt	1x1,5 m ²	1090	500	2130-01212011	2130-01212021
EcoMax 120 (II)	120 lt	1x2 m ²	1090	500	2130-01212012	2130-01212022
EcoMax 150 (II)	150 lt	1x2 m ²	1070	580	2130-01215012	2130-01215022
EcoMax 150 (II)	150 lt	1x2,5 m ²	1310	500	2130-01215013	2130-01215023
EcoMax 150 (II)	150 lt	2x1,5 m ²	1310	500	2130-01215015	2130-01215025
EcoMax 200 (II)	200 lt	2x1,5 m ²	1310	580	2130-01220015	2130-01220025
EcoMax 200 (II)	200 lt	2x2 m ²	1310	580	2130-01220016	2130-01220026
EcoMax 300 (II)	300 lt	2x2,5 m ²	1810	580	2130-01230017	2130-01230027

• II = Διπλής Ενέργειας (Ήλιος και ρεύμα)

Σειρά: **EVO LINE** (με συλλέκτη τύπου : **EVO**)

ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ (mm)		ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
			ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		
Evoline 120 (II)	120 lt	1x1,5 m ²	1090	500	2130-02212011	2130-02212021
Evoline 120 (II)	120 lt	1x2 m ²	1090	500	2130-02212012	2130-02212022
Evoline 150 (II)	150 lt	1x2 m ²	1070	580	2130-02215012	2130-02215022
Evoline 150 (II)	150 lt	1x2,5 m ²	1310	500	2130-02215013	2130-02215023
Evoline 150 (II)	150 lt	2x1,5 m ²	1310	500	2130-02215015	2130-02215025
Evoline 200 (II)	200 lt	2x1,5 m ²	1310	580	2130-02220015	2130-02220025
Evoline 200 (II)	200 lt	2x2 m ²	1310	580	2130-02220016	2130-02220026
Evoline 300 (II)	300 lt	2x2,5 m ²	1810	580	2130-02230026	2130-02230027

• II = Διπλής Ενέργειας (Ήλιος και ρεύμα)